GrabadosPlus

Señalización Industrial, Vial y Suministros

GrabadosPlus

Premiaciones • Letreros • Impresos
Sellos • Artículos Promocionales

Tel.: 809.567.2574
www.grabadosplus.com

INDICE

	Página
Generalidades	2
Política de calidad	3
Señal de información. Serie 100.	4
Rótulo de seguridad. Serie 300 y 500	5
Rótulo de seguridad. Serie 500F	6
Rótulo para dependencias. Serie 1500	7
Señal de advertencia de peligro. Serie 2000	10
Señal de advertencia de peligro. Serie 2000 pictograma	12
Señal de prohibición. Serie 3000	14
Señal de prohibición. Serie 3000 pictograma	16
Señal de uso obligatorio. Serie 4000	18
Señal de uso obligatorio. Serie 4000 pictograma	20
Señal de evacuación o salvamento. Serie 5000	22
Señal de evacuación o salvamento. Serie 5000F	24
Señal de equipo contra incendios. Serie 6000	26
Señal de equipo contra incendios. Serie 6000F	27
Señal de salvamento, contra incendios e informativas. Serie 7000	28
Señal de salvamento y contra incendios. Serie 7000F	30
Señal de evacuación. Serie 9000	32
Señal de evacuación. Serie 9000F	34
Señal de radiaciones ionizantes. Serie 8000	36
Cartel compuesto	37
Señal vial de peligro	38
Señal vial de prohibición, fin de prohibición y prioridad	40
Señal vial de obligación	42
Señal vial de servicio	43
Señal de información, orientación y preseñalización	44
Señal AMYS	46
Planos de emergencia	48
Balizamiento fotoluminiscente	49
Marcador fotoluminiscente de larga duración	50
Protector de seguridad	51
Señal OMI	52
Etiqueta de indentificación de tubería	54
Etiqueta ADR	57
Señal para maquinaria	60
Etiqueta sustancias peligrosas	62
Señal para planos	63
Sticker adhesivo	64
Sticker adhesivo	65
Elemento para balizar	66
Sistema modular	68
Señal zonas verdes	70
Señal de vado	71
Placa de características	72
Cartel día sin accidentes	73
Murales	74
Equipamiento para la construcción	75
Notas	76

GENERALIDADES

El **Real Decreto 485/1997**, de 14 de Abril establece las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Definiciones

Señalización de seguridad y salud en el trabajo:
Aquella señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.
Señal de prohibición:
Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
Señal de advertencia:
Una señal que advierte de un riesgo o peligro.
Señal de obligación:
Una señal que obliga a un comportamiento determinado.
Señal de salvamento o de socorro:
Una señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.
Señal indicativa:
Una señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas en los párrafos
Señal en forma de panel:
Una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad.
Señal adicional:
Una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en el párrafo g) y que facilita informaciones complementarias.
Color de seguridad:
Un color al que se atribuye una significación determinada en relación con la seguridad y salud en el trabajo.
Símbolo o pictograma:
Una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa.

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuació n, emergencia o primeros auxilios.
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Disposiciones mínimas relativas a la señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo.
La elección del tipo de señal, número y su emplazamiento o dis ositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

La señalización de los riesgos, elementos o circunstancias se realizará según lo dispuesto a continuación

- La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.
- La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.
- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.

Formas geométricas y colores de seguridad

Color	Significado	Indicaciones y precisiones
	Señal de Prohibición	Comportamientos peligrosos
	Peligro - alarma	Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia. Evacuación
	Material y equipos de lucha contra incendios	Identificación y locacalización
	Señal de advertencia	Antención, precaución. Verificación
	Señal de obligación	Comportamiento o acción especifica. Obligación de utilizar un equipo de protección individual
	Señal de salvamento o de auxilio	Puerta, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento o de socorro, locales
	Situación de seguridad	Vuelta a la normalidad

Forma Geométrica	Significado
	Prohibición u obligación
	Advertencia
	Información (que incluye instrucciones)

Color de seguridad	Color de contraste
Rojo	Blanco
Amarillo	Negro
Azul	Blanco
Verde	Blanco

Materiales

Los materiales utilizados para confeccionar nuestros letreros son el PVC, Metal/Tola y Estireno.
Cada uno de estos tiene aplicaciones diferentes por lo cual serán recomendadas por nuestro personal.
Los viniles son de la más alta calidad de la Marca 3M y Oracal con garantía del fabricante de hasta 7 años dependiendo del color. La vida útil de nuestros letreros supera la vida útil ofrecida por el fabricante.

POLITICA DE LA CALIDAD

Conseguir la satisfacción total del cliente.

Las exigencias contractuales y necesidades de nuestros clientes, así como sus expectativas, son el único criterio para establecer el patrón de calidad de nuestros productos y servicios.

La calidad final del producto/servicio entregado al cliente, es el resultado de las acciones planificadas y sistemáticas de Prevención, Detección, Corrección, y Mejora Continua, durante todo el ciclo del producto/servicio.

Cualquier no conformidad encontrada, por la propia empresa o el cliente, deberá inducirnos a iniciar acciones para evitar la repetición de las mismas.

La Calidad es tarea común a todas las áreas de la empresa. Cada una es cliente suministrador del resto de las áreas.

Cada uno de los integrantes de esta organización es responsable de la calidad de sutrabajo.

Se compromete a revisar anualmente los objetivos y compromisos adquiridos para establecer Acciones de mejora.

Señal de información

A pesar de que no se puede considerar señalización de seguridad y que no se hace referencia sobre ellas ni en el Real Decreto ni en las normas de seguridad vigentes, cada día se hace más evidente la necesidad de informar de forma gráfica de situaciones o aconsejar comportamientos, aunque no represente una situación de peligro.



Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima
A	B	L	de aplicación en m.
24	32	24	26.56
16	24	16	18.78
12	16	12	13.28
8	12	8	9.39

101

104

105

106

107

108

117

130

131

132

133

Rótulo de seguridad

Además de la señalización de seguridad según el RD 485/1997 y las normas UNE, fabricamos rótulos de seguridad, muy útiles para distancias de aplicación pequeñas y siempre en aquellas situaciones donde no sea necesario aplicar las normas de seguridad.

Los rótulos de seguridad para el alumbrado de emergencia se fabrican sobre vinilo autoadhesivo, que permite su adherencia sobre la propia fuente de luz.

Dimensiones en pulgadas	
A	B
8	4



Dimensiones en pulgadas	
A	B
12	6

Dimensiones en pulgadas	
A	B
12	8
16	12
24	16

Rótulos para alumbrado de emergencia | Vinil Transparente

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

Rótulos de emergencia | PVC, Metal y Styrene

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 515 516 517 518 519 552 553 561 562 650 651

Rótulo de seguridad

Además de la señalización de seguridad según el RD 485/1997 y las normas UNE, fabricamos rótulos de seguridad, muy útiles para distancias de aplicación pequeñas y siempre en aquellas situaciones donde no sea necesario aplicar las normas de seguridad.

Dimensiones en pulgadas	
A	B
12	6

Dimensiones en pulgadas	
A	B
12	8
16	12
24	16

Rótulos de emergencia | PVC, Metal y Styrene

500F

501F

502F

503F

504F

505F

506F

507F

508F

509F

510F

511F

512F

515F

516F

517F

553F

561F

Rótulo para identificación de dependencias

Rótulo para identificación de dependencias o departamentos, realizado con colores impersonales, combinables con cualquier tipo de decoración. Estas características de los colores y sus reducidas dimensiones, convierten a este rótulo en ideal desde un punto de vista estético.

Dimensiones en pulgadas		Distancia máxima
A	B	de aplicación en m.
16	6	6.61
12	4	4.69
8	3	3.30



Dimensiones en pulgadas		Distancia máxima
A	B	de aplicación en m.
6	6	6.61
4	4	4.69
3	3	3.30

1500

1501


1502


1503

1505

1506


1507

1508

1510

1511

1512


1513

1515

1516

1517

1518

1520

1521

1522

1523

1530

1531

1532

1533

1540

1541

1542

1543

1550

1551

1552



1553

1555

1556

1557

1558

1560

1561

1562

1563

1565

1566

1567



1568

1570

1571

1572

1573

1575



1576

1577

1578

1580

1581

1582

1583

1590

1591

1592

1593

1595

1596

1597

1598

1600

1601

1602

1603

1605

1606

1607

1608

1610

1611

1612



1613

1615

1616

1617

1618

1625

1626

1627

1628

1635

1636

1645

1646

1650

1651

1655

1656

1660

1661

1665

1666

Señal de advertencia de peligro

La señal de advertencia de peligro debe tener la forma de un triángulo equilátero, color amarillo como color de seguridad y el negro como color de contraste. El color de seguridad debe cubrir, como mínimo, el 50% de la señal.

La señal deberá tener el fondo amarillo, con un borde en color negro, de una dimensión de 1/20 del lado del triángulo. En el centro de la señal se colocará el pictograma en color negro.

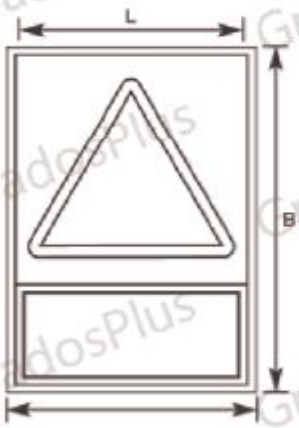

Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima de aplicación en m.
A	B	L	
28	38	24	17.48
20	28	16	12.36
14	20	12	8.74
10	14	8	6.18

2000

2001

2002

2003

2004

2010

2012

2020

2021

2023

2024

2030

2031

2032

2033

2040

2041

2042

2043

2044

2050

2053

2060

2066

2070

2074

2077

2078

2080

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2098

2100

2101

2102

2103

2106

2107

2108

2109

2113

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

Señal de advertencia depeligro

La señal de advertencia de peligro debe tener la forma de un triángulo equilátero, color amarillo como color de seguridad y el negro como color de contraste. El color de seguridad debe cubrir, como mínimo, el 50% de la señal.

La señal deberá tener el fondo amarillo, con un borde en color negro, de una dimensión de 1/20 del lado del triángulo. En el centro de la señal se colocará el pictograma en color negro.

Lado en pulgadas	Distancia máxima de aplicación en m.
24	17.48
16	12.36
12	8.74
8	6.18
6	4.35

IT
PELIGRO DE INCENDIO

ET
PELIGRO DE EXPLOSION

TXT
PELIGRO DE INTOXICACION

CT
PELIGRO DE CORROSION

GRT
¡ATENCION! ALTA TENSION

PT
¡ATENCION! PUESTA A TIERRA

RT
PELIGRO DE RADIACION

CST
¡ATENCION! CARGA SUSPENDIDA

PCT
¡ATENCION! PASO DE CARRETILLA

MPT
¡ATENCION! MAQUINARIA PESADA

APT
¡ATENCION! ALTA PRESION

ATT
¡ATENCION! ALTA TEMPERATURA

SCT
¡ATENCION! SUPERFICIE CALIENTE

BTT
¡ATENCION! BAJA TEMPERATURA

PCOT
¡ATENCION! POSIBLE CAIDA OBJETOS

CDT
¡ATENCION! CAIDAS A DISTINTO NIVEL

CMT
¡ATENCION! CAIDAS AL MISMO NIVEL

PIT
PELIGRO INDETERMINADO

DT
¡ATENCION! DESPRENDIMIENTO

RLT
¡ATENCION! RADIACIONES LASER

CPT
¡ATENCION! CUIDADO CON LOS PERROS

PPLT
ES PELIGROSO PERMANECER EN ESTE LUGAR

RBT
¡ATENCION! RIESGO BIOLOGICO

ACT
¡ATENCION! AIRE COMPRIMIDO

SRT
¡PRECAUCION!
SUELO RESBALADIZO

SFT
¡PRECAUCION!
SUELO FRAGIL

ZMT
¡ATENCION!
ZONA MAGNETICA

OFBA
PELIGRO
OBJETOS FIJOS A BAJA ALTURA

MCT
PELIGRO
MATERIAL COMBURENTE

PRT
PELIGRO
RUIDO

AIT
PELIGRO
ANDAMIO INCOMPLETO

PC
PELIGRO
CAMIONES

ATTA
PELIGRO
ALTA TENSION

RATA
¡ATENCION!
RIESGO ATRAPAMIENTO

RATB
¡ATENCION!
RIESGO ATRAPAMIENTO

MRT
¡ATENCION!
MAQUINA EN REPARACION

PLT
¡ATENCION!
PESO LIMITADO A ..... KGS

AMT
¡ATENCION!
A LAS MANOS

RNI
¡ATENCION!
RADIACIONES NO IONIZANTES

MNI
¡ATENCION!
MATERIAS NOCIVAS O IRRITANTES

AMA
¡ATENCION!
A LAS MANOS

APIT
¡ATENCION!
A LOS PIES

RAE
RIESGO ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

RAT
RIESGO DE ASFIXIA

VT-22
ALTA TENSION
220 V.

VT-38
ALTA TENSION
380 V.

Señal de prohibición

La señal de prohibición debe tener la forma de una corona circular y una banda oblicua diametral de igual anchura colocada a 135°, en color rojo como color de seguridad y el blanco como color de contraste. El color de seguridad empleado debe cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal.

El color de fondo de la señal será el color de contraste, blanco y sobre él irá el símbolo, en color negro.

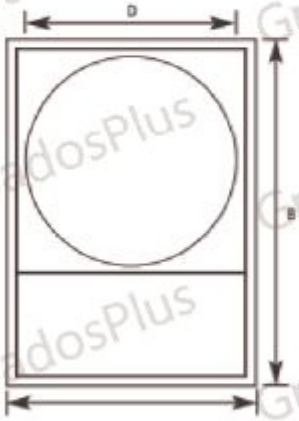

Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima
A	B	D	de aplicación en m.
28	38	24	24.85
20	28	16	17.57
14	20	12	12.42
10	14	8	8.78

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3008

3009

3010

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3040

3041

3042

3043

3044

3047

3048

3049

3050

3052

3053

3055

3056

3057

3058

3059

0120

0121

0122

3060

3061

3062

3063

3064

3065

3068

3071

3072

3073

3075

3076

3077

3078

3080

3082

3083

3084

3085

Señal de prohibición

La señal de prohibición debe tener la forma de una corona circular y una banda oblicua diametral de igual anchura colocada a 135°, en color rojo como color de seguridad y el blanco como color de contraste. El color de seguridad empleado debe cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal.

El color de fondo de la señal será el color de contraste, blanco y sobre él irá el símbolo, en color negro.

Diámetro en pulgadas	Distancia máxima de aplicación en m.
24	24.85
16	17.57
12	12.42
8	8.78
6	5.86

PF
PROHIBIDO FUMAR

PEF
PROHIBIDO ENCENDER FUEGO

PSLL
PROHIBIDO USAR SOPLETES O INTRODUCIR LLAMA

PP
PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS

APP
ALTO
ACCESIBLE SOLO A PERSONAL AUTORIZADO

PDM
PROHIBIDO
DEPOSITAR MATERIALES MANTENER LIBRE EL PASO

PTV
PROHIBIDO TOCAR LA VALVULA
EXCLUSIVAMENTE PERSONAL AUTORIZADO

NUA
EN CASO DE INCENDIO AQUI NO USAR AGUA COMO MEDIO DE EXTINCION

PN
PERROS NO

NUE
NO UTILIZAR
ESCALERAS EN MAL ESTADO

PUHA
PROHIBIDO
EL USO DE HERRAMIENTAS DE ACERO

PNEC
PERSONAS NO EXCLUSIVAMENTE PARA CARGAS

PPEL
PROHIBIDO
PERMANECER EN ESTE LUGAR

PTP
PROHIBIDO
TRANSPORTAR A PERSONAS

ANPB
AGUA NO POTABLE
PROHIBIDO BEBER

NCMC
NO CERRAR
MIENTRAS EL LOCAL ESTA OCUPADO

PJB
PROHIBIDO
JUGAR CON BALON

CSE
CUIDE SU ESPALDA

NUCE
NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

CSA
PROHIBIDO
CONECTAR SIN AUTORIZACION

PPC
PROHIBIDO
PASAR CARRETILAS

PDC
PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO DE LA CARGA

PTPA
PROHIBIDO
TRANSPORTAR PERSONAS

PUA
PROHIBIDO
A PERSONAS, UTILIZAR ESTE ASCENSOR

PDGF
PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO DE LA CARGA

PBC
PROHIBIDO
BEBER Y COMER

PPB
PROHIBIDO
PASAR BICICLETAS

RMF
PROHIBIDO
REPARAR LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO

TSDS
PROHIBIDO
TRABAJAR SIN EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMF
PROHIBIDO
ENGRASAR LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO

PDO
PROHIBIDO
DEPOSITAR OBJETOS

PCFA
PROHIBIDO
CAMARAS FOTOGRAFICAS

PEM
PROHIBIDO
LA ENTRADA CON MARCAPASOS

PPSF
PROHIBIDO
PISAR SUELO FRAGIL

PAOS
PROHIBIDO
ARROJAR OBJETOS AL SUELO

PUTM
PROHIBIDA
LA UTIILIZACION DE TELEFONIA MOVIL

NT
NO TOCAR

EP
ENTRADA PROHIBIDA

STOP
DETENCIÓN OBLIGATORIA

PARE
DETENCION OBLIGATORIA

PAD
PROHIBIDO APARCAR

GrabadosPlus

Señal de uso obligatorio

La señal de obligación debe tener la forma de un círculo, en color azul como color de seguridad y blanco como color de contraste. El color de seguridad empleado debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal Esta deberá tener el fondo azul y en el centro se colocará el pictograma en color blanco.

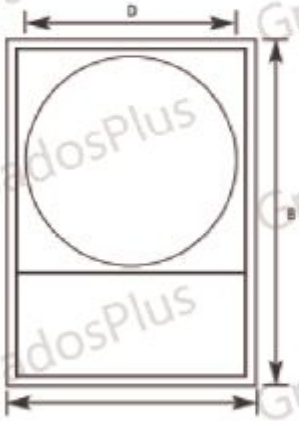

Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima de aplicación en m.
A	B	D	
28	38	24	24.85
20	28	16	17.57
14	20	12	12.42
10	14	8	8.78
8	12	6	5.86

4000

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4009

4010

4011

4012

4014

4015

4016

4017

4018

4019

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4028

4030

4031

4032

4034

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4047

4048

4049

4052

4053

4054

4055

4056

4057

4058

Señal de uso obligatorio

La señal de obligación debe tener la forma de un círculo, en color azul como color de seguridad y blanco como color de contraste. El color de seguridad empleado debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal Esta deberá tener el fondo azul y en el centro se colocará el pictograma en color blanco.



Diámetro en pulgadas	Distancia máxima de aplicación en m.
24	24.85
16	17.57
12	12.42
8	8.78
6	5.86

UC
ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO

UCS
ES OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD

UG
ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS GAFAS

UGU
ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS GUANTES

UGA
ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS GUANTES AISLANTES

UB
ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS BOTAS

UBA
ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS BOTAS AISLANTES

UM
ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARA

UA
ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION ACUSTICA

UP
ES OBLIGATORIO EL USO DE PANTALLA PROTECTORA

UPM
ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTOR DE MOLA

UGP
ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS O PANTALLA

UEP
ES OBLIGATORIO ELIMINAR LAS PUNTAS

UCR
ES OBLIGATORIO EL USO DE COFIA O REDECILLA

CH
VIA OBLIGATORIA PARA PEATONES

ULM
ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS

PCF
PUERTA CORTA FUEGOS
CERRAR DESPUES DE UTILIZAR

DRL
DOBLE LAS RODILLAS PARA LEANTAR

ANU
APAGUE CUANDO NO SE USE

TEB
OBLIGATORIO TENER ENGANCHADAS LAS BOTELLAS

UEA
USO OBLIGATORIO DE EQUIPO AUTONOMO

URP
USO OBLIGATORIO DE ROPA PROTECTORA

UMA
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

UCA
USO OBLIGATORIO DE CALZADO ANTIESTATICO

UPA
USO OBLIGATORIO DEL PROTECTOR AJUSTABLE

UPF
USO OBLIGATORIO DEL PROTECTOR FIJO

AC
APILAR CORRECTAMENTE

RCC
OBLIGATORIO REVISAR CABLES Y CADENAS

UAC
OBLIGATORIO APAGAR EL CIGARRO A PARTIR DE AQUI

UFZ
PERMITIDO FUMAR DENTRO DE ESTA ZONA

ZCD
ZONA CARGA Y DESCARGA

UDGA
ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTISALPICADURA

UCM
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y MASCARA

UCG
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y GAFAS

UCGA
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, GAFAS Y PROTECCION ACUSTICA

UCDS
ES OBLIGATORIO EL USO DE CINTURON DE SEGURIDAD

UDCA
ES OBLIGATORIO EL USO DE CINTURON ANTIVIBRATORIO

UDRP
ES OBLIGATORIO EL USO DE ROPA PROTECTORA

NOP
NO OBSTRUIR LA PUERTA

SM
SOLO MERCANCIAS

SP
SOLO PERSONAS

UD
OBLIGATORIO DUCHARSE

AP
AGUA POTABLE

UCC
ES OBLIGATORIO CALZAR EL CAMION

OGP
OBLIGACION GENERAL

POC
PASO OBLIGATORIO CARRETILLAS

PODC
PROTECCION OBLIGATORIA DEL CUERPO

UCH
ES OBLIGATORIO EL USO DEL CHALECO DE SEGURIDAD

DO
SENTIDO OBLIGATORIO

Señal de evacuación o salvamento

La señal de evacuación o salvamento debe tener forma rectangular o cuadrada, en color verde como color de seguridad y blanco como color de contraste. El color de seguridad empleado debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.



Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima de aplicación en m.
A	B	L	
24	32	24	26.56
16	24	16	18.78
12	16	12	13.28
8	12	8	9.39

5000

5001

5002

5003

5004

5020

5021

5022

5040

5041

5045

5048

5050

5055

5070

5080

5081

5082

5083

5084

5085

5086

5087

5088

5089

5090

5094

5095

5096

5025

5026

5027

5028

5051

5052


5056


5057

5071

5072

5079

5074

5075

5077

5078

Señal de evacuación o salvamento

La señalización fotoluminiscente es aquella que después de ser estimulada por una radiación ultravioleta, visible o infrarroja, emite luz sin ningún otro estímulo, durante un cierto tiempo, con una luminancia determinada. Por lo tanto el acabado fotoluminiscente permite la visualización de la señalización de emergencia en situaciones de ausencia de luz.

La luminancia y su tiempo de atenuación, entre otros aspectos, están determinados por las normas de seguridad.



Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima
A	B	L	de aplicación en m.
24	32	24	26.56
16	24	16	18.78
12	16	12	13.28
8	12	8	9.39

5000F

5001F

5002F

5003F

5004F

5020F

5021F

5022F

5070F

5080F

5081F

5082F

5083F

5084F

5085F

5086F

5087F

5088F

5089F

5090F

5094F

5095F

5096F

5025F

5026F

5027F

5028F

5071F

5072F

5079F

5074F

5075F

5077F

5078F

Señal de equipo contra incendio

La señal para equipos de lucha contra incendios debe tener forma rectangular o cuadrada, en color rojo como color de seguridad y blanco como color de contraste. El color de seguridad empleado debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.



Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima de aplicación en m.
A	B	L	
24	32	24	26.56
16	24	16	18.78
12	16	12	13.28
8	12	8	9.39

6015

6016

6017

6024

6025

6026

6028

6029

6030

6040

6041

6042

6043

6060

6061

6062

6063

6064

6066

6070



7058

5097

Señal de equipo contra incendio

La señalización fotoluminiscente es aquella que después de ser estimulada por una radiación ultravioleta, visible o infrarroja, emite luz sin ningún otro estímulo, durante un cierto tiempo, con una luminancia determinada. Por lo tanto el acabado fotoluminiscente permite la visualización de la señalización de emergencia en situaciones de ausencia de luz.

La luminancia y su tiempo de atenuación, entre otros aspectos, están determinados por las normas de seguridad.



Dimensiones en pulgadas			Distancia máxima de aplicación en m.
A	B	L	
24	32	24	26.56
16	24	16	18.78
12	16	12	13.28
8	12	8	9.39

6015F

6016F

6017F

6024F

6025F

6026F

6028F

6029F

6030F

6040F

6041F

6042F

6043F

6060F

6061F

6062F

6063F

6064F

F6066

6070F

Señal Salvamento contra incendios e informativas

Señal de salvamento, contra incendios e informativa realizada en pictograma cuadrado, habitualmente sin texto. Dependiendo del tipo de señal se mantienen las figuras, colores, formas y otros requisitos de las normas de seguridad.



Dimensiones en pulgadas		Distancia máxima
A	B	de aplicación en m.
24	24	26.56
16	16	18.78
12	12	13.28
8	8	9.39
6	6	6.62

7000

7001

7002

7005

7006

7010

7011

7015

7016

7017

7030

7031

7032

7035

7036

7040

7041

7044

7046

7050

7051

7052

7053

7054

7055

7056

7059

7060

7061

7063

7064

7065

7070

7071

Señal en banderola

La señalización mediante banderola **perpendicular pared** es ideal para pasillos o recintos estrechos y alargados, porque permite su visualización en los dos sentidos perpendiculares a la señal.

La señalización mediante banderola **panorámica pared** es ideal para espacios diáfanos por ofrecer un ángulo de visión mayor que la banderola perpendicular. Prácticamente permite la visualización de la señal en un ángulo de 180º con respecto a la horizontal donde se encuentre.

La señalización mediante banderola **panorámica techo** es ideal para pasillos estrechos o pasillos anchos con laterales ocupados. Igual que la banderola perpendicular de pared permite su visualización en los dos sentidos perpendiculares a la señal.

Panorámica pared

Perpendicular pared

Panorámica techo

Señal Salvamento y contra incendios

La señalización fotoluminiscente es aquella que después de ser estimulada por una radiación ultravioleta, visible o infrarroja, emite luz sin ningún otro estímulo, durante un cierto tiempo, con una luminancia determinada. Por lo tanto el acabado fotoluminiscente permite la visualización de la señalización de emergencia en situaciones de ausencia de luz.

La luminancia y su tiempo de atenuación, entre otros aspectos, están determinados por las normas de seguridad.



Dimensiones en pulgadas		Distancia máxima
A	B	de aplicación en m.
24	24	26.56
16	16	18.78
12	12	13.28
8	8	9.39
6	6	6.62

7000F

7001F

7002F

7005F

7006F

7010F

7011F

7015F

7016F

7017F

7030F

7031F

7032F

7035F

7036F

7046F

7054F

7055F

7056F

7059F

7060F

7061F

7063F

7064F

7065F

Señal en banderola

La señalización mediante banderola **perpendicular pared** es ideal para pasillos o recintos estrechos y alargados, porque permite su visualización en los dos sentidos perpendiculares a la señal.

La señalización mediante banderola **panorámica pared** es ideal para espacios diáfanos por ofrecer un ángulo de visión mayor que la banderola perpendicular. Prácticamente permite la visualización de la señal en un ángulo de 180º con respecto a la horizontal donde se encuentre.

La señalización mediante banderola **panorámica techo** es ideal para pasillos estrechos o pasillos anchos con laterales ocupados. Igual que la banderola perpendicular de pared permite su visualización en los dos sentidos perpendiculares a la señal.

Panorámica pared

Perpendicular pared

Panorámica techo

Señal de evacuación

La señal de evacuación o salvamento debe tener forma rectangular o cuadrada, en color verde como color de seguridad y blanco como color de contraste. El color de seguridad empleado debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
26 x 26	29.96
18 x 18	19.99
10 x 10	10.02

9000

9011

9012

9050

9051

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
52 x 26	42.37
36 x 18	28.27
18 x 10	14.17

9001

9002

9003

9004

9005

9006

9007

9008

9009

9010

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
32 x 8	18.38
22 x 6	12.97
16 x 4	9.19

9031

9032

9033

9034

9035

9036

9037

9038

9039

9040

9015

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
38 x 18	29.98
24 x 12	19.99
12 x 6	10.12

9016

9030

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
24 x 8	15.79
16 x 6	11.15
12 x 4	7.90

9070

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
24 x 12	18.78
16 x 8	13.28
12 x 6	9.38

9052

9053

9054

9055

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
52 x 26	42.37
36 x 18	28.27
18 x 10	14.17

9056

9057

9058

9059

9060

9061

9071

9072

9073

9074

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
36 x 12	23.01
24 x 8	16.27
18 x 6	11.48

9075

9076

9077

9078

9079

9080

Señal de evacuación

La señalización fotoluminiscente es aquella que después de ser estimulada por una radiación ultravioleta, visible o infrarroja, emite luz sin ningún otro estímulo, durante un cierto tiempo, con una luminancia determinada. Por lo tanto el acabado fotoluminiscente permite la visualización de la señalización de emergencia en situaciones de ausencia de luz.

La luminancia y su tiempo de atenuación, entre otros aspectos, están determinados por las normas de seguridad.

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
26 x 26	29.96
18 x 18	19.99
10 x 10	10.02

9000F

9011F

9012F

9050F

9051F

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
52 x 26	42.37
36 x 18	28.27
18 x 10	14.17

9001F

9002F

9003F

9004F

9005F

9006F

9007F

9008F

9009F

9010F

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
32 x 8	18.38
22 x 6	12.97
16 x 4	9.19

9031F

9032F

9033F

9034F

9035F

9036F

9037F

9038F

9039F

9040F

9015F

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
38 x 18	29.98
24 x 12	19.99
12 x 6	10.12

9016F

9030F

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
24 x 8	15.79
16 x 6	11.15
12 x 4	7.90

9070F

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
24 x 12	18.78
16 x 8	13.28
12 x 6	9.38

9052F

9053F

9054F

9055F

9056F

9057F

9058F

9059F

9060F

9061F

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
52 x 26	42.37
36 x 18	28.27
18 x 10	14.17

9071F

9072F

9073F

9074F

9075F

9076F

9077F

9078F

9079F

9080F

Dimensiones en pulgadas	Distancia máx. aplicación en m.
36 x 12	23.01
24 x 8	16.27
18 x 6	11.48

Señal de radiaciones ionizantes

La señal para zonas donde pueda haber riegos derivados de la existencia de radiaciones ionizantes tendrá forma rectangular, con recuadro y trébol en color de seguridad según la clasificación de la zona: vigilada, controlada, de permanencia limitada, de permanencia reglamentada o de acceso prohibido.



Dimensiones en pulgadas		Distancia máxima
A	B	de aplicación en m.
12	16	15.79
8	12	11.17

8000

8005

8010

8015

8020


8001


8006

8011

8016

8021


8002


8007

8012

8017

8022

8003

8008

8013

8018

8023

Cartel compuesto

Ofrecemos el cartel compuesto para aquellas situaciones que sea necesario el uso de varias señales en un espacio reducido.

El cartel compuesto permite la inclusión de varias señales en una sola pieza, siempre según la reglamentación vigente, facilitando su percepción y compresión por parte de la persona y minimizando los procesos de instalación.

E 28x20 pulgadas
20x14 pulgadas

CIE 40x28 pulgadas

H 24x14 pulgadas
425x230 pulgadas

F 40x56 pulgadas
28x40 pulgadas

16x24 pulgadas

20x28 pulgadas

G 36x40 pulgadas
26x28 pulgadas

36x30 pulgadas

40x26 pulgadas

Señal vial de peligro



Lado en pulgadas	Tipo
28	Económica
28	MOPC
36	MOPC
54	MOPC

P-1

P-1a

P-1b

P-1c

derecha

P-1d

izquierda

P-2

P-3
Semáforos

P-4
Intersección con circulación giratoria

P-5
Puente móvil

P-6
Cruce de tranvía

P-7
Paso a nivel con barreras

P-8
Paso a nivel sin barrera

P-9a
Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)

P-9b
Aproximación a un paso a nivel o a un puente móvil (lado derecho)

P-9c
Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)

P-10a
Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)

P-10b
Aproximación a un paso a nivel o a un puente móvil (lado izquierdo)

P-10c
Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)

P-11
Situación de un paso a nivel sin barreras

P-11a
Situación de un paso a nivel sin barreras de más de una vía férrea

P-12
Aeropuerto

P-13a
Curva peligrosa hacia la derecha

P-13b
Curva peligrosa hacia la izquierda

P-14a
Curvas peligrosas hacia la derecha

P-14b
Curvas peligrosas hacia la izquierda

P-15
Perfil irregular

P-15a
Resalto

P-15b
Badén

P-16a
Bajada peligrosa

P-16b
Subida con fuerte pendiente

P-17
Estrechamiento de calzada

P-17a
Estrechamiento de calzada por la derecha

P-17b
Estrechamiento de calzada por la izquierda

P-18
Obras

P-19
Pavimento deslizante

P-20
Paso para peatones

P-21

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27
Muelle

P-28
Proyección de gravilla

P-29
Viento transversal

P-30
Escalón lateral

P-31
Congestión

P-32
Obstrucción en la calzada

P-33
Visibilidad reducida

P-34
Pavimento deslizante por hielo o nieve

P-50
Otros peligros

Señal vial de prohibición

Diámetro en pulgada.	Tipo
20	Económica
24	MOPC
36	MOPC
48	MOPC

R-100

R-101

R-102

R-103

excepto motocicles de dos ruedas sin sidecar

R-104

R-105

R-106
Entrada prohibida a vehículos destinados a transporte de mercancías

R-107
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor peso autorizado que el indicado

R-108
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas

R-109
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables

R-110
Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua

R-111
Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor

R-112
Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque, que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje

R-113
Entrada prohibida a vehículos de tracción animal

R-114
Entrada prohibida a ciclos

R-115
Entrada prohibida a carros de mano

R-116
Entrada prohibida a peatones

R-117
Entrada prohibida a animales de montura

R-200
Prohibición de pasar sin detenerse

R-201
Limitación de peso

R-202
Limitación de peso por eje

R-203
Limitación de longitud

R-204
Limitación de anchura

R-205
Limitación de altura

R-300
Separación mínima

R-301
Velocidad máxima

R-302
Giro a la derecha prohibido

R-303
Giro a la izquierda prohibido

R-304
Media vuelta prohibida

R-305
Adelantamiento prohibido

R-306
Adelantamiento prohibido para camiones

R-307
Parada y estacionamiento prohibido

R-308
Estacionamiento prohibido

R-308a
Estacionamiento prohibido los días impares

R-308b
Estacionamiento prohibido los días pares

R-308c
Estacionamiento prohibido la primera quincena

R-308d
Estacionamiento prohibido la segunda quincena

R-309
Zona de estacionamiento limitado

R-310
Advertencias acústicas prohibidas

Señal vial de fin de prohibición o restricción

R-500
Fin de Prohibiciones

R-501
Fin de la limitación de velocidad

R-502
Fin de la prohibición de adelantamiento

R-503
Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones

R-504
Fin de zona de estacionamiento limitado

R-505
Fin de la prohibición de advertencias acústicas

R-506
Fin de velocidad mínima

Señal vial de prioridad

R-1
Ceda el paso

R-2
Detención obligatoria

R-3
Calzada con prioridad

R-4
Fin de prioridad

R-5
Prioridad al sentido contrario

R-6
Prioridad respecto al sentido contrario

Señal vial de obligación

Diámetro en pulgadas	Tipo
20	Económica
24	MOPC
36	MOPC
48	MOPC

R-400a

R-400b

R-400c

R-400d

R-400e

R-401a

R-401b
Paso obligatorio

R-402
Intersección de sentido giratorio obligatorio

R-403a
Únicas direcciones permitidas

R-403b
Únicas direcciones permitidas

R-403c
Únicas direcciones permitidas

R-404
Calzada para automóviles excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar

R-405
Calzada motocicletas de dos ruedas sin sidecar

R-406
Calzada para camiones

R-407
Camino reservado para ciclos

R-408
Camino para vehículos de tracción animal

R-409
Camino reservado para animales de montura

R-410
Camino reservado para peatones

R-411
Velocidad mínima

R-412
Cadenas para nieve

R-413
Alumbrado de corto alcance

R-414
Entrada obligatoria a vehículos que transporten mercancías peligrosas

R-415
Entrada obligatoria a vehículos que transporten productos contaminantes del agua

Señal vial de servicio

A	B	Tipo
16	24	MOPC
24	36	MOPC
36	54	MOPC

S-100
Puesto de socorro

S-101
Base de ambulancia

S-102
Servicio de inspección técnica de vehículos

S-103
Taller de reparación

S-104a
Teléfono

S-104b
Teléfono de socorro

S-105
Surtidor de carburante

S-106
Taller de reparación y surtidor de carburante

S-107
Campamento

S-108
Agua

S-109
Lugar pintoresco

S-110
Hotel o motel

S-111
Restaurante

S-112
Cafetería

S-113
Terreno para remolques-vivienda

S-114
Merendero

S-115
Punto de partida para excursiones a pie

S-116
Campamento y terreno para remolques-vivienda

S-117
Albergue de juventud

S-118
Información turística

S-119
Coto de pesca

S-120
Parque nacional

S-121
Monumento nacional

S-122
Otros servicios

Señal vialde información y orientación

Dimensiones en pulg.		Tipo
A	B	
24	36	MOPC
36	54	MOPC



Dimensiones en pulg.		Tipo
A	B	
20	20	Económica
24	24	MOPC
36	36	MOPC



Dimensiones en pulg.		Tipo
A	B	
950	450	MOPC

S-1
Autopista

S-2
Fin de autopista

S-3
Vía para automoviles

S-4
Fin de vía para automoviles

S-5
Túnel

S-6
Fin de túnel

S-14a
Paso superior para peatones

S-14b
Paso inferior para peatones



S-15b
Preseñalización de calzada sin salida

S-15c
Preseñalización de calzada sin salida

S-15d
Preseñalización sin salida

S-16
Zona de frenado de emergencia

S-19
Parada de autobuses

S-20
Parada de tranvías

S-50a
Carril obligatorio para tráfico lento

S-52
Carril cerrado a la circulación

S-7
Velocidad máxima aconsejada

S-8
Fin de velocidad máxima aconsejada

S-9
Intervalo aconsejado de velocidades

S-10
Fin de intervalo aconsejado de velocidades

S-11
Calzada de sentido único

S-12
Tramo de calzada de sentido único

S-13
Situación de un paso para peatones

S-15a
Preseñalización de calzada sin salida

S-17
Estacionamiento

S-18
Estacionamiento reservado para taxis

S-21

S-21.1



S-21.2

S-21.3

Transitabilidad en tramo o puerto de montaña

S-22
Cambio de sentido

S-23
Hospital

S-24
Fin de obligación de alumbrado de corto alcance

S-51
Carril reservado para autobuses

Señal vial de Orientación. Preseñalización

S-200

S-220

S-221

S-221

S-222a

S-224



S-250

S-260

S-300



S-301

S-302



S-310



S-320

Señal sector eléctrico

Señal de seguridad relacionada con la electricidad, elementos de balizamiento y rótulo para la identificación de la red. La señalización de seguridad se ajusta a lo descrito en la Recomendación AMYS 1.4-10.

AE

VT22

VT38

CE

CR

DE

PM

IA

IT

IR

Señalización de cables

CCS50 rollos de 500 m.

Protección de cables

PPC50 tamaño 20x250 pulgadas

Cinta de delimitación de 5 cm. de ancho, fabricada en tejido poliéster con impregnación vinílica de color rojo. Montada sobre carrete de aluminio anodizado, con maneta y sistema de bloqueo.

Se fabrica en diferentes longitudes:

CDD10	10 metros
CDD25	25 metros
CDD50	50 metros

BVPM50

BVPM60

Bandera y banderola delimitadora, fabricada con tejido poliéster con impregnación vinílica de color rojo.
Bandera de medidas 24X12 pulgadas con mástil de 16 pulgadas de diámetro
Banderola de medidas 40X200 pulgadas con cordón de sujeción de 4 pulgadas de diámetro y 64 pulgadas de longit

BHPE10

BHZP10

BHZT10

BHPP10

BHIT10

PA Tamaño 16x12 pulgadas
12x8 pulgadas

PAA Tamaño 24x16 pulgadas

RTE Tamaño 16x12 pulgadas

Centros de Distribución

Tamaño 12x200 pulgadas

CRO Tamaño 16x12 pulgadas

Maniobra Exterior

Tamaño 280x94 pulgadas

Fusible Exterior

Tamaño 280x94 pulgadas

Apoyos de MT

Tamaño 215x48 pulgadas

Maniobra interior celda convencional

6701288

6701288

6701288

6701288

6701288

Plano de emergencia

Plano de emergencia o salvamento también llamado plano de situación (Ud. está aquí). Sobre la estructura del edificio, orientada siempre según la posición física del plano, se representa la localización de los medios de lucha contra incendios, vías de evacuación y salidas de emergencia. En la parte exterior del plano se pueden incluir normas de comportamiento en caso de emergencia.

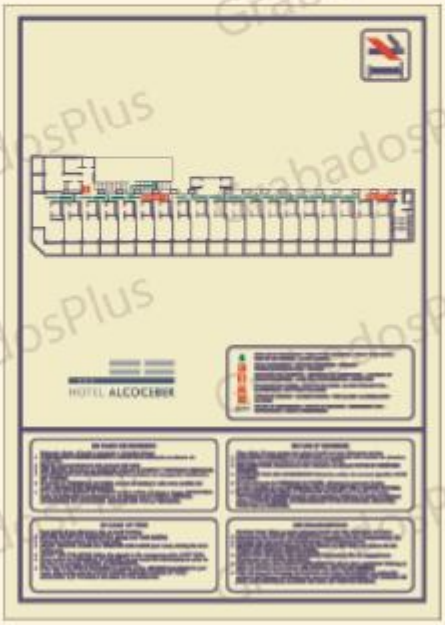

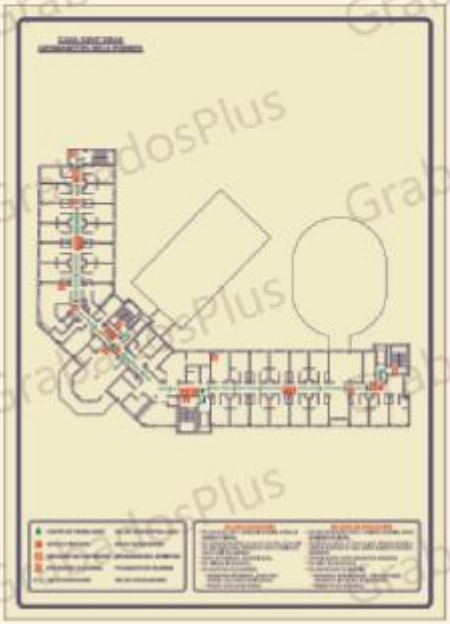

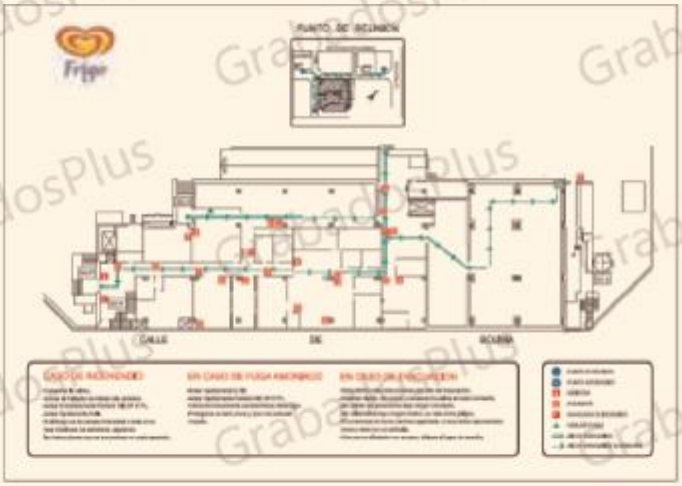

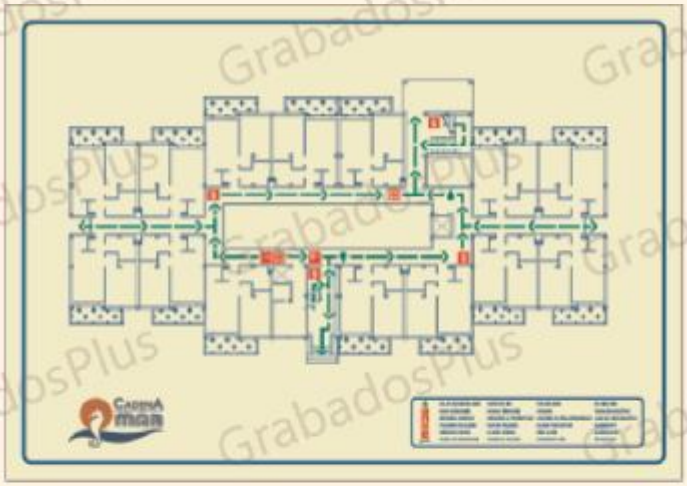

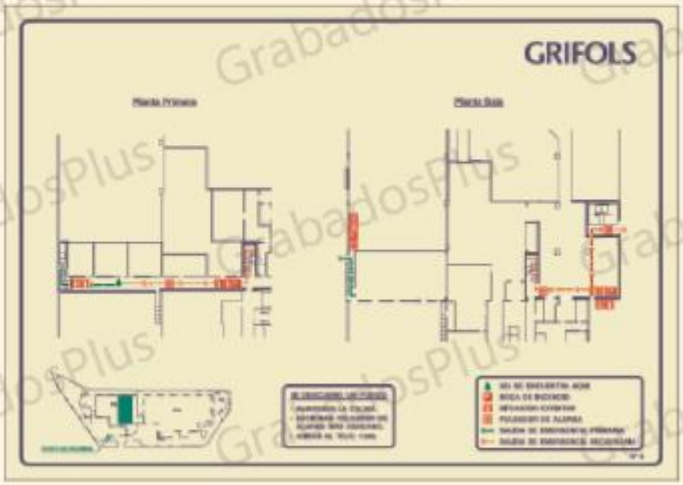

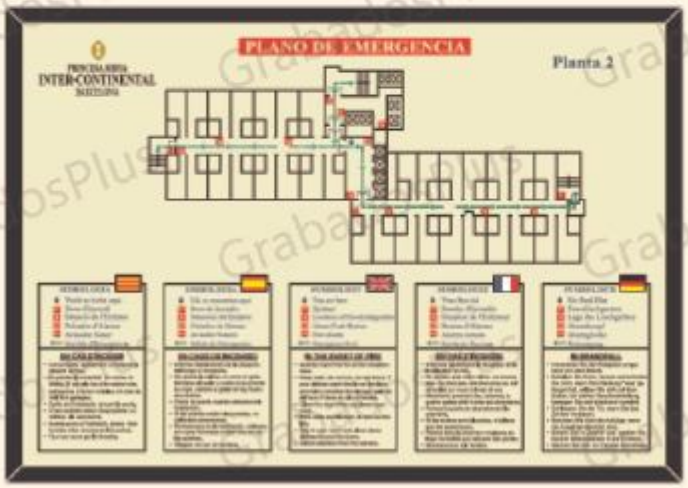

Balizamiento Fotoluminiscente

Utilizamos productos fotoluminiscentes para la elaboración de sistemas de señalización para salidas, vías de evacuación y localización de medios contra incendios, para indicar la situación de instalaciones y equipos de emergencia.

Nuestro producto fotoluminiscente está certificado y cumple con los requisitos de la norma UNE 23.035

Ejemplo de balizamiento de pasillos

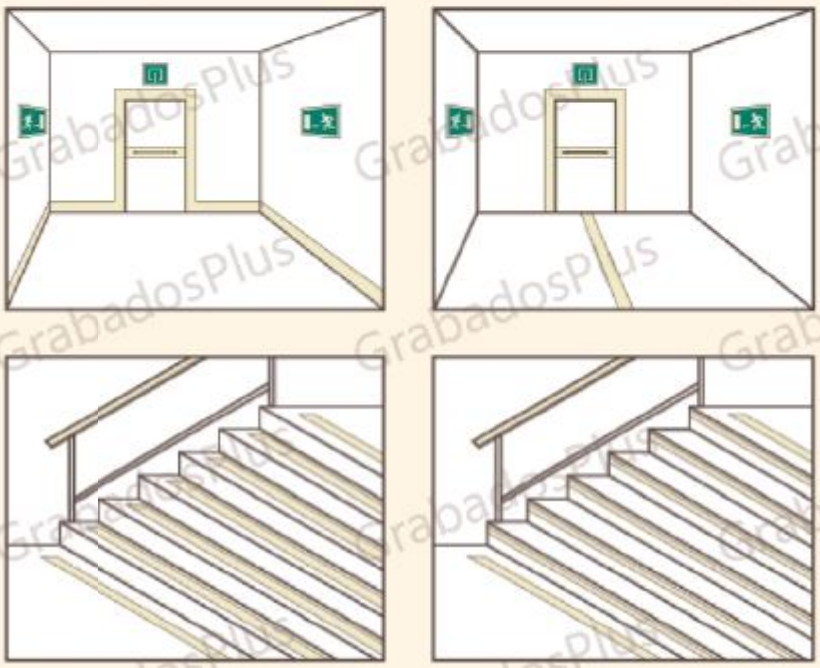

Producto fotoluminiscente es aquel que para su fabricación se utilizan pigmentos fotoluminiscentes. Estos pigmentos, después de ser estimulados por una radiación ultravioleta, visible o infrarroja, emiten luz visible sin necesitar ningún otro estímulo.

Balizamiento fotoluminiscente
Los pasillos integrados en vías de evacuación, se podrán balizar:

Pared mediante una línea continua, en ambos lados. El borde superior de la banda no estará colocado a más de 40 cm. del suelo

Suelo mediante una línea central continua o discontinua o dos líneas laterales continuas, delimitando la vía de evacuación.
En ambos casos el ancho de banda será igual al resultado de la fórmula Ancho del pasillo X 0.02 con un mínimo de 5 cm.

Puerta de evacuación cubriendo el área próxima al sistema de apertura con una placa de medidas aproximadas 20X30 cm. y marcando su perímetro con un banda de 5 cm. de ancho como mínimo.
La puerta que no deba utilizarse en la evacuación se balizará de forma continua como el resto de la pared.

Escalera y rampa para permitir la visualización de su inicio, recorrido y final. El balizamiento de la escalera puede hacerse en su inicio, huella y contrahuella de cada peldaño (según el sentido de la evacuación), canto, rodapiés y pasamanos.

Existen otros elementos balizables que pudieran estar incluidos dentro de la vía de evacuación, como instalaciones, obstáculo, ascensores, equipos de seguridad o contra incendios.

Marcador fotoluminiscente larga duración

La utilización de balizamiento y marcadores fotoluminiscentes de larga duración permite que la indicación de seguridad sea visible incluso en situaciones con ausencia de luz.

Para evitar deslizamientos o resbalones las tiras de balizamiento se elaboran en calidad antideslizante, añadiendo de esta forma otro componente de seguridad.

Banda de señalización de peligro
Base fotoluminiscente con franjas negras

Banda de señalización de balizamiento
Base fotoluminiscente con franjas rojas

Material aluminio con adhesivo

Medidas: 40x15 pulgadas
40x30 pulgadas
40x60 pulgadas

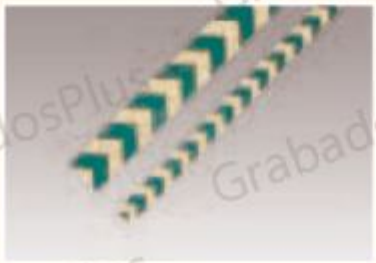

Banda de señalización sentido de evacuación
Base fotoluminiscente con flechas verdes
Material aluminio con adhesivo

Medidas: 40x30 pulgadas
40x60 pulgadas

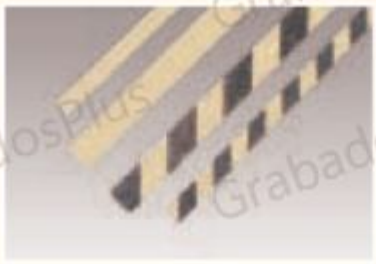

Banda de seguridad antideslizante (escaleras y suelo)
Base fotoluminiscente
Base fotoluminiscente con franjas negras
Material aluminio con adhesivo

Medidas: 800x30 pulgadas
800x50 pulgadas

Perfil/ángulo de escalera
Base blanco con franja fotoluminiscente de 3 cm.
Material aluminio 1'5 pulgadas
Antideslizante

Medidas: 40x70 pulgadas

Marcador circular direccional (flecha)
Base verde con flecha fotoluminiscente
Material aluminio con adhesivo
Antideslizante

Medidas: 95 pulgadas Ø (paquete de 10 Uds.)
125 pulgadas Ø (paquete de 10 Uds.)

Protector de seguridad

La utilización de protectores de seguridad refuerza la visualización de los obstáculos mediante la utilización de franjas transversales y colores vivos y por otro lado protege contra golpes y rozaduras, a equipamiento y personas.

La utilización de protectores de seguridad fotoluminiscentes permite la visualización de los objetos que representen un obstáculo, en situaciones con ausencia de luz.

Perfil 1

Medio círculo, autoadhesiva para el montaje en paredes y estanterías. Medidas 40 pulgadas
Fotoluminiscente/negro
Rojo/blanco
Amarillo/negro
Negro

Perfil 2



3/4 de círculo, autoadhesiva para el montaje en esquinas. Medidas 40 pulgadas
Fotoluminiscente/negro
Rojo/blanco
Amarillo/negro
Negro

Perfil 3



Circular, no autoadhesiva, para cubrir bordes. Medidas 40 pulgadas
Fotoluminiscente/negro
Rojo/blanco
Amarillo/negro
Negro

Perfil 4



Plano, autoadhesivo para el montaje en paredes, vehículos, máquinas y estanterías. Medidas 40 pulgadas
Amarillo/negro
Negro

Perfil 5

Plano, autoadhesivo para el montaje en paredes, vehículos, máquinas y estanterías. Rollo de 10 mts.
Amarillo/negro
Negro

Señal OMI

Señal de seguridad para la localización de dispositivos y medios de salvamento así como el acceso a los mismos, según la resolución OMI (Organismo Marítimo Internacional), en naves y buques, dedicados al transporte de personas o mercancías.



Dimensiones en pulg.		Distancia máxima
A	B	de aplicación en m.
18	18	21.46
14	14	16.54
7	7	8.04

Dimensiones en pulgadas
Flecha o número adicional
14 x 7
7 x 14
9 x 18

Distancia máxima de aplicación calculada según normas UNE

401
Abróchense los cinturones

402
Cierren portas

403
Arranquen motor

404
Arrien botes salvavidas

405
Arrien balsas salvavidas

406
Arrien bote de rescate

407
Larguen tiras

408
Abran rociadores

409
Abran alimentación de aire

410
Suelten trincas

411
Botes salvavidas

412
Bote de rescate

413
Balsa salvavidas

414
Balsa salvavidas arriable con pescante

415
Escala de embarco

416
Rampa de evacuación

417
Aro salvavidas

418
Aro salvavidas con rabiza

419
Aro salvavidas con dispositivo luminoso

420
Aro salvavidas con dispositivo luminoso y fumígeno

421
Chaleco salvavidas

422
Chaleco salvavidas para niños

423
Traje de inmersión

424
Aparato radioeléctrico portátil para embarcación de supervivencia

425
Radiobaliza de localización

426
Respondedor de radar

427
Bengalas de socorro

428
Bengalas de socorro con paracaídas

429
Aparato lanzacabos

430
Puesto de reunión (Se exhibirán con el número del puesto)

431
Puesto de embarco (Se exhibirán con el número del puesto). Podrá utilizarse en lugar del signo de puesto de reunión cuando coinciden el puesto de embarco y el de reunión.
* Utilícese el signo adecuado para el tipo de embarcación de supervivencia que haya en el puesto.

432
Indicador de dirección (Puede utilizarse con cualquier signo)
* Insértese en el cuadrado del signo apropiado (es decir uno de los numerados de 1 a 21).
** La flecha debe estar orientada hacia el dispositivo o el puesto

Señal OMI Fotoluminiscente

411F

412F

413F

414F

415F

416F

417F
Aro salvavidas

418F
Aro salvavidas con rabiza

419F
Aro salvavidas con dispositivo luminoso

420F
Aro salvavidas con dispositivo luminoso y fumígeno

421F
Chaleco salvavidas

422F
Chaleco salvavidas para niños

423F
Traje de inmersión

424F
Aparato radioeléctrico portátil para embarcación de supervivencia

425F
Radiobaliza de localización

426F
Respondedor de radar

427F
Bengalas de socorro

428F
Bengalas de socorro con paracaídas

429F
Aparato lanzacabos

430F
Puesto de reunión (Se exhibirán con el número del puesto)

431F
Puesto de embarco (Se exhibirán con el número del puesto). Podrá utilizarse en lugar del signo de puesto de reunión cuando coinciden el puesto de embarco y el de reunión.
* Utilícese el signo adecuado para el tipo de embarcación de supervivencia que haya en el puesto.

432F
Indicador de dirección (Puede utilizarse con cualquier signo)
* Insértese en el cuadrado del signo apropiado (es decir uno de los numerados de 1 a 21).
** La flecha debe estar orientada hacia el dispositivo o el puesto

Etiqueta de identificación de tubería

La etiqueta para la identificación de productos transportados por tuberías, no puestas a tierra, tendrá forma rectangular con una punta en cada extremo.

Según el tipo de materia, en la norma se determina un color de seguridad, empleado como fondo de la etiqueta y un color de contraste para la orla y el texto.

Medidas de la Etiqueta				Diámetro Tubería	Tamaño Escritura
Largo	Alto	Cotas			
		A	B	pulg.	mm.
6	1.25	1.25	3.5	Hasta 1	12.5
6	1.25	1.25	3.5	2	20
6	1.25	1.25	3.5	3	25
12	2.5	2.5	7	5	40
12	2.5	2.5	7	6	50
15	4	4	11	10	63
15	4	4	11	Más de 10	80

Las etiquetas se fabrican con una punta en cada extremo, debiéndose cortar una de ellas, para indicar una dirección concreta o las dos en el caso de un depósito.

La materia de paso se puede identificar mediante su nombre completo, su fórmula química, una clave o abreviatura.

Si se utilizan cifras para la identificación de la materia, la numeración delante del punto indica el número del grupo al que pertenece la materia transportada. El número detrás del punto indica la clase de la materia.

La caracterización de las etiquetas se puede mejorar mediante la inclusión de datos adicionales que se consideren de interés como la presión o la temperatura. En el caso de materias radiactivas será obligatorio el símbolo de peligro materia ionizante.

Sentido de circulación alternante

Sentido de circulación hacia la izquierda

Sentido de circulación (depósito)

IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA DE PASO

MATERIA DE PASO	GRUPO	COLOR SEGURIDAD	COLOR CONTRASTE	COLOR ORLA
Oxígeno	0	Azul	Blanco	Blanco
Agua	1	Verde	Blanco	Blanco
Vapor de Agua	2	Rojo	Blanco	Blanco
Aire	3	Gris	Negro	Negro
Gases Combustibles	4	Amarillo	Negro	Negro
		Amarillo color adicional Rojo	Negro	Negro
Gases no Combustibles	5	Negro	Blanco	Blanco
		Amarillo color adicional negro	Negro	Negro
Acidos	6	Naranja	Negro	Negro
Lejías	7	Violeta	Blanco	Blanco
Líquidos Combustibles	8	Marrón	Blanco	Blanco
		Marrón color adicional Rojo	Blanco	Blanco
Líquidos no Combustibles	9	Negro	Blanco	Blanco
		Marrón color adicional Negro	Blanco	Blanco
Contra Incendios		Rojo	Blanco	Blanco
Peligro		Naranja	Negro	Negro

Cifra de la clase de materia	Clase de materia
Grupo 0	**Oxígeno**
0.0	
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	
0.6	
0.7	
0.8	
0.9	

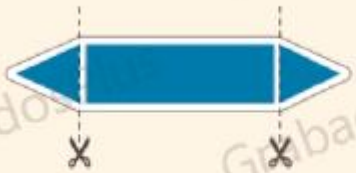

Grupo 1	**Agua**
1.0	Agua potable
1.1	Agua bruta
1.2	Agua utilizable, agua limpia
1.3	Agua preparada
1.4	Agua destilada, condensada
1.5	Agua a presión, cierre hidráulico
1.6	Agua en circuito
1.7	Agua pesada
1.8	
1.9	Agua residual

Grupo 2	**Vapor de Agua**
2.0	Vapor de presión nominal hasta 1.5 bar de sobrepresión
2.1	Vapor saturado de alta presión
2.2	Vapor recalentado de alta presión
2.3	Vapor de contrapresión de extracción, reducido
2.4	Vapor caliente
2.5	Vapor de vacío (con presión absoluta)
2.6	Vapor de circuito
2.7	
2.8	
2.9	Vapor de desagüe

Grupo 3	**Aire**
3.0	Aire fresco, aire exterior
3.1	Aire comprimido (con indicación de la presión)
3.2	Aire caliente
3.3	Aire purificado (acondicionado)
3.4	
3.5	
3.6	Aire de circulación, aire de barrido
3.7	Aire de conducción
3.9	Aire de escape

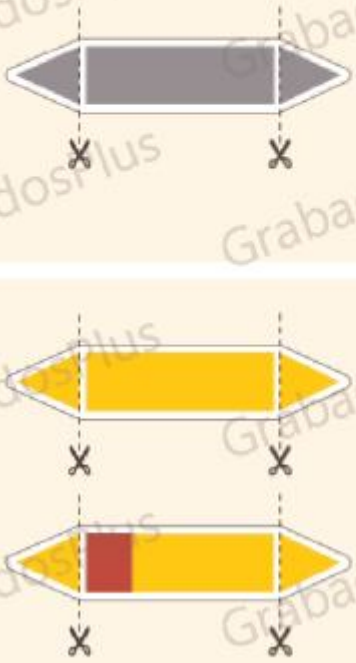

Grupo 4	**Gases combustibles,** incluso gases licuados
4.0	Gases suministrados por la red pública
4.1	Acetileno
4.2	Hidrógeno y gases conteniendo H_2
4.3	Hidratos de carbono y sus derivados
4.4	Monóxido de carbono y gases conteniendo CO
4.5	Gases de mezcla (gases técnicos)
4.6	Gases inorgánicos NH_3, H_2S
4.7	Gases calientes para fuerza motriz
4.8	
4.9	Gases de escape combustibles

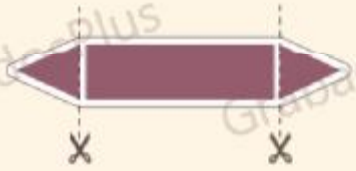

Cifra de la clase de materia	Clase de materia
Grupo 5	**Gases no combustibles,** incluso gases licuados
5.0	Nitrógeno y gases conteniendo N_2
5.1	
5.2	Dióxido carbónico y gases conteniendo CO_2
5.3	Dióxido sulfúrico y gases conteniendo SO_2
5.4	Cloro y gases conteniendo Cl
5.5	Otros gases inorgánicos
5.6	Mezcla de gases
5.7	Derivados de hidratos de carbono
5.8	Gases de calefacción no combustibles
5.9	Gases de escape no combustibles
Grupo 6	**Acidos**
6.0	Acido sulfúrico
6.1	Acido clorhídrico
6.2	Acido nítrico
6.3	Acido inorgánico mezclado
6.4	Acido orgánico
6.5	Soluciones salinas ácidas
6.6	Soluciones oxidantes
6.7	Caústico
6.8	
6.9	Desagües ácidos
Grupo 7	**Lejías**
7.0	Lejía sódica
7.1	Solución de amoniaco
7.2	Potasa cáustica
7.3	Solución acuosa de cal
7.4	Otros líquidos inorgánicos alcalino
7.5	Líquidos orgánicos alcalinos
7.6	
7.7	
7.8	
7.9	Desagües alcalinos
Grupo 8	**Líquidos Combustibles**
8.0	Clase de peligro A I (punto de inflamación por debajo de 21 °C)
8.1	Clase de peligro A II (punto de inflamación por debajo de 21° hasta 55°C)
8.2	Clase de peligro A III (punto de inflamación superior a 55 hasta 100 °C)
8.3	Clase de peligro B (soluble en agua, punto inflamación por debajo de 21 °C)
8.4	Grasas y aceites pesados técnicos
8.5	Otros líquidos orgánicos y pastas
8.6	Nitroglicerina
8.7	Otros líquidos, también metales líquidos
8.8	
8.9	Desagües combustibles
Grupo 9	**Líquidos no Combustibles**
9.0	Alimentos y bebidas líquidos
9.1	Soluciones acuosas
9.2	Otras soluciones
9.3	Maceraciones acuosas (malta remojada)
9.4	Otras maceraciones
9.5	Gelatina (cola)
9.6	Emulsiones y pastas
9.7	Otros líquidos, también metales líquidos
9.8	
9.9	Desagües no combustibles

Etiqueta ADR

Identificación de materias peligrosas según el Acuerdo europeo sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Se elaboran en las siguientes medidas:

- 4X4 pulgadas en papel autoadhesivo.
- 12X12 pulgadas en vinilo autoadhesivo.

01010AS
01030AS

01410AS
01430AS

01510AS
01530AS

01610AS
01630AS

PELIGROS DE CLASE 1
Materias y objetos explosivos

Signo de explosión negro sobre fondo naranja. Cifra 1 en la esquina inferior.

División 1.4 - División 1.5 - División 1.6
Cifras negras sobre fondo naranja. Deberán medir unos 30 pulgadas de altura y 5 pulgadas de espesor.
Para la etiqueta de 4X4 pulgadas Cifra 1 en la esquina inferior.

** Indicación de la división
* Indicación del grupo de compatibilidad

02110AS
02130AS

02210AS
02230AS

02310AS
02330AS

PELIGROS DE CLASE 2
Gases

Gases inflamables. Signo de llama en negro o blanco sobre fondo rojo. Cifra "2" en la esquina inferior.

Gases no inflamables no tóxicos. Signo de botella de gas en negro o blanco sobre fondo verde. Cifra "2" en la esquina inferior.

Gases tóxicos. Signo de calavera sobre dos tibias en negro sobre fondo blanco. Cifra "2" en la esquina inferior.

03010AS
03030AS

PELIGROS DE CLASE 3
Líquidos inflamables

Líquidos inflamables. Signo de llama en negro o blanco sobre fondo rojo. Cifra "3" en la esquina inferior.

04110AS
04130AS

PELIGROS DE CLASE 4.1
Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas

Signo de llama en negro sobre fondo blanco con siete barras verticales rojas. Cifra "4" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 4.2
Materias espontáneamente inflamables

Signo de llama en negro sobre fondo blanco (mitad superior) y rojo (mitad inferior). Cifra "4" en la esquina inferior.

04210AS
04230AS

PELIGROS DE CLASE 4.3
Materias que al contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Signo de llama en negro o blanco sobre fondo azul. Cifra "4" en la esquina inferior.

04310AS
04330AS

PELIGROS DE CLASE 5.1
Materias comburentes

PELIGROS DE CLASE 5.2
Peróxidos orgánicos

Signo de llama por encima de un círculo en negro sobre fondo amarillo. Cifra "5.1" / "5.2" en la esquina inferior.

05110AS
05130AS

05210AS
05230AS

PELIGROS DE CLASE 6.1
Materias tóxicas

Signo de calavera sobre dos tibias en negro sobre fondo blanco. Cifra "6" en la esquina inferior.

06110AS
06130AS

PELIGROS DE CLASE 6.2
Materias infecciosas

Signo de tres lunas crecientes sobre un círculo en negro sobre fondo blanco. Cifra "6" en la esquina inferior. En la mitad inferior puede llevar las menciones "Materias Infecciosas" y "En caso de desperfecto o fugas, avisar inmediatamente a las autoridades sanitarias"

06210AS
06230AS

PELIGROS DE CLASE 7
Materias radiactivas

Categoría I
Signo de trébol en negro sobre fondo blanco. Texto obligatorio en negro en la mitad inferior "RADIACTIVA" seguida de una barra vertical roja, "CONTENIDO ..." "ACTIVIDAD ...". Cifra "7" en la esquina inferior.

07010AS

Categoría II y III
Signo de trébol en negro sobre fondo amarillo. Mitad superior en color amarillo y mitad inferior en color blanco, reborde en color blanco en toda la etiqueta. Texto obligatorio en negro en la mitad inferior "RADIACTIVA" seguida de dos o tres barras verticales rojas, "CONTENIDO ..." "ACTIVIDAD ...". En un recuadro de borde negro "INDICE DE TRANSPORTE". Cifra "7" en la esquina inferior.

07A10AS
07A30AS

07B10AS
07B30AS

07C10AS
07C30AS

Materias Fisionables de clase 7
Texto "FISIONABLE" en negro sobre fondo blanco en la mitad superior de la etiqueta. En un recuadro negro en la parte inferior de la etiqueta "INDICE DE SEGURIDAD-CRITICIDAD". Cifra "7" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 8
Materias corrosivas

08010AS
08030AS

Signo de líquidos vertidos de dos tubos de ensayo de vidrio sobre una mano y un metal, en negro sobre fondo blanco en la mitad superior y negro con reborde blanco en la mitad inferior. Cifra "8" en color blanco en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 9
Materias y objetos peligrosos diversos

09010AS
09030AS

11010AS
11030AS

Signo de siete líneas verticales en la mitad superior, en negro sobre fondo blanco. Cifra "9" subrayada en la esquina inferior.

Dos flechas negras sobre fondo blanco o sobre color de contraste adecuado.

OTROS PELIGROS
Contaminante al mar

14010AS
14030AS

Signo de pez tachado y texto CONTAMINANTE AL MAR o MARINE POLLUTANT, en negro sobre fondo blanco.

Contaminante al medio ambiente

15010AS
15030AS

Signo de pez muerto y árbol en la mitad superior, en negro sobre fondo blanco.

Panel naranja de identificación retroreflectante

Número de identificación del peligro (si procede precedido de una X)

Número ONU (4 cifras)

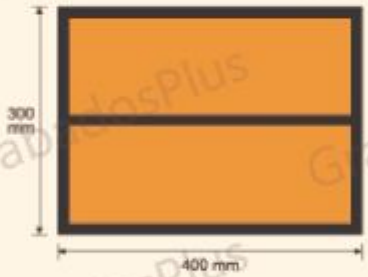

El número de identificación de peligro se situará en la parte superior del rectángulo y el número de identificación ONU en la parte inferior. Ambos estarán constituidos por cifras de números de 4 pulgadas de altura, separados entre sí por una línea transversal. El borde, la línea transversal y el trazo de los números deberán ser de 15 pulgadas de espesor.

En algunos casos el número de identificación del producto puede ir precedido de una "X", para indicar que este reacciona peligrosamente con el agua y por lo tanto no se debe utilizar como medio de extinción (a excepción de las personas expertas).

Señal para maquinaria

Señalización elaborada en vinilo autoadhesivo para utilización en maquinaria, bancos de trabajo, cadenas de montaje o líneas de producción.

Las pequeñas dimensiones y la maleabilidad del material base permite la adaptación de la señal a una superficie irregular, pudiendo indicar de esta manera el punto exacto donde se produce el riesgo o el momento que se debe condicionar el comportamiento de la persona.

Medidas: 5 x 3.5 pulgadas

210612AS

211312AS

211612AS

211912AS

212012AS

207812AS

307312AS

307512AS

307612AS

Se suministra en hojas a medio corte según esta disposición:
Hoja compuesta por 4 uds. de medidas 5 x 3.5 pulgadas
Hoja compuesta por 9 uds. de medidas 3.5 x 2.5 pulgadas

Señal para maquinaria

Medidas: 3.5 x 2.5 pulgadas

210608AS

211308AS

211608AS

211908AS

212008AS

207808AS

307308AS

307508AS

307608AS

Etiqueta sustancias peligrosas

Señalización y clasificación de los riesgos de los productos almacenados en silos o depósitos, mediante etiqueta de vinilo adhesivo.

Etiqueta de envase fabricada en vinilo adhesivo, para incorporar sobre otras etiquetas o sobre el propio recipiente. Identifica los riesgos del producto contenido.

Diamante:

IDENTIFICACION DEL GRADO DE RIESGO

-PELIGRO: El más alto grado de riesgo.
-PRECAUCION: Grado moderado de riesgo.
-ATENCION: Grado más bajo de riesgo.

IDENTIFICACION DE LA CLASE DE RIESGO

Por ejemplo, líquido inflamable, gas venenoso, líquido corrosivo, etc.

ESQUEMA DE ETIQUETAJE BASADO EN LA NPFA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION)

El diamante rojo indica inflamabilidad de la sustancia.
El diamante azul indica toxicidad o peligro para la salud de la sustancia.
El diamante amarillo indica reactividad de la sustancia.

Los números del 0 al 4 se refieren al incremento en los grados de intensidad.

- 0 : N0 (Inflamable, tóxico o reactivo).
- 1 : LIGERAMENTE (Inflamable, tóxico o reactivo).
- 2 : MODERADAMENTE (Inflamable, tóxico o reactivo).
- 3 : ALTAMENTE (Inflamable, tóxico o reactivo).
- 4 : EXTREMADAMENTE (Inflamable, tóxico o reactivo).

Etiqueta de envase

I : Inflamable

EI : Extremadamente Inflamable

T : Tóxico

ET : Muy Tóxico

N : Peligroso al Medio Ambiente

Xn : Nocivo

Xi : Irritante

O : Comburente

C : Corrosivo

E : Explosivo

Medidas 25x25 pulgadas y 2x2 pulgadas (Paquete de 504 Uds.)

Etiqueta personalizada

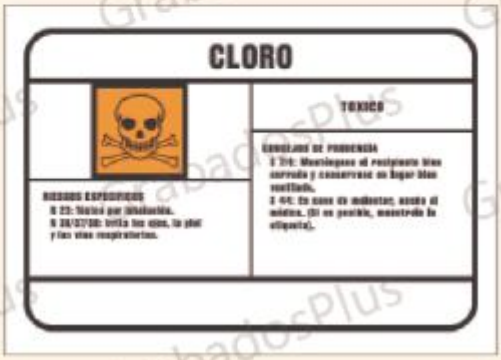

Medidas orientativas 8x6 pulgadas y 6x4 pulgadas

Fabricada en vinilo adhesivo según necesidad. Permite la inserción de uno o varios pictogramas y las frases de seguridad S y R.

Señal para planos

Pictogramas para planos elaborados en vinilo autoadhesivo. Se presentan en unidades individuales sobre una lámina de 8x12 pulgadas La utilización de estos pictogramas sobre planos de ingeniería permite la realización y presentación de proyectos previos, susceptibles aún de cambios posteriores. También es ideal su utilización sobre planos definitivos, convirtiendo de esta manera un plano de localización en un plano de emergencia y/o evacuación.

Tamaño de la hoja 8 x 12 pulgadas

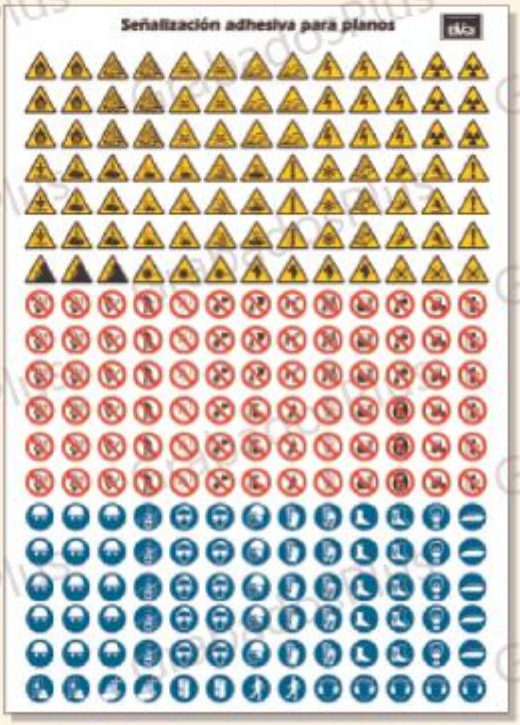

HP129AS

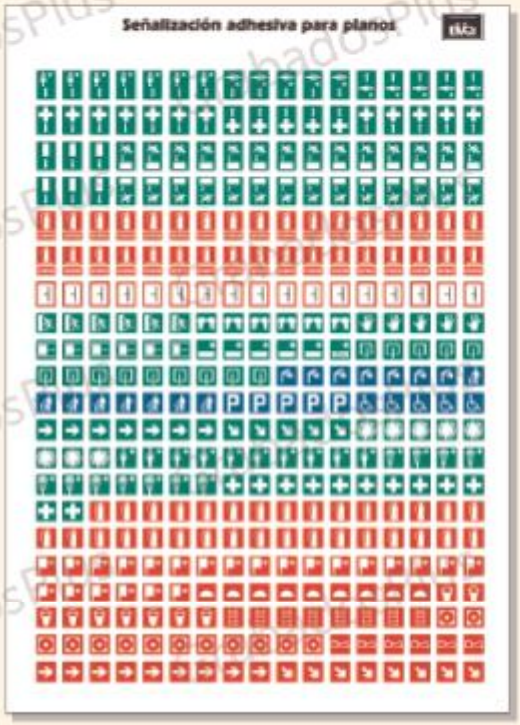

HP229AS

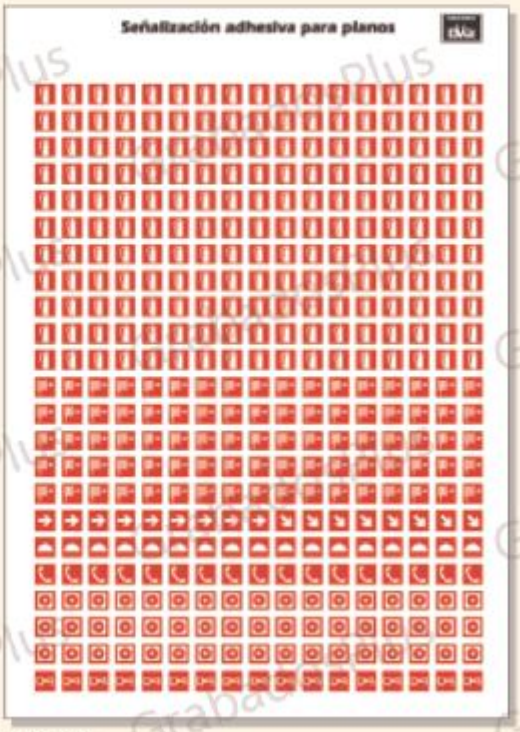

HP329AS

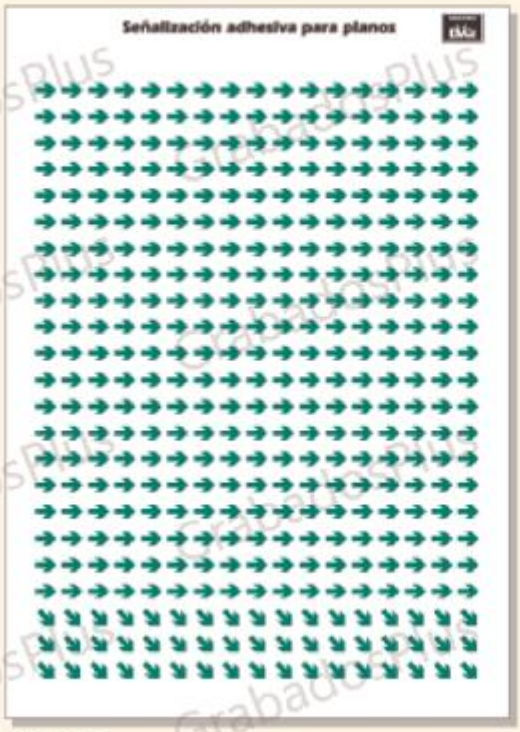

HP429AS

Sticker adhesivo

Fabricamos cualquier tipo de rótulo o etiqueta personalizada, sobre papel o vinilo autoadhesivo, en serigrafía plana o cuatricromía.

Estas etiquetas son ideales para campañas publicitarias, identificación de equipos o productos y para representar información o instrucciones de uso.

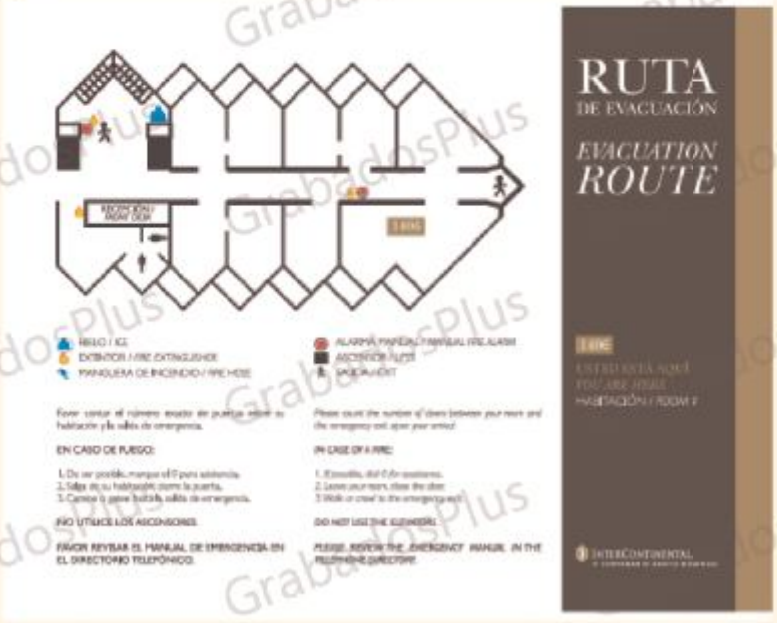

Sticker adhesivo

CSIC

Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona

Centre Associat a:
Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

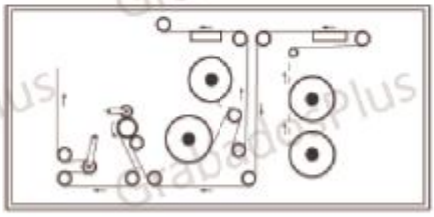

SOS

902 20 03 20

Autopistas

GIVASA S.A.

FECHA FABRICACION
I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
2004 | 2005

FECHA REPOSICION RECOMENDADA
I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
2011 | 2012 | 2014 | 2015

ECOCAT

al servei del medi ambient

PERILL

ATRAPAMENT AMB LA MÀQUINA
PROJECCIÓ DE PEDRA
INHALACIÓ DE POLS

IIBI

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

LABORATORIO DE DETECCION OGMs

PROYECTO TCP/DOM/3202

Elemento para**balizar**

Cada día se hace más imprescindible delimitar zonas: por cuestión de seguridad, segregación de producto en procesos productivos, situaciones eventuales de riesgo, etc. Dependiendo de la situación y los elementos a delimitar, podemos ofrecer un amplio abanico de elementos de balizamiento, tanto para zonas interiores como exteriores.

CB25
Cinta de balizamiento de Politheno en galga 400 (100 µ de espesor) Impresión a dos caras con franjas rojas / blancas. Se suministra en rollos de 250 m.

CRP20
Cinta de balizamiento de Politheno en galga 400 (100 µ de espesor). Impresión a dos caras con franjas amarillas / negras. Se suministran en rollos de 200 m.

CCS50
Cinta cable subterráneo de Politheno en galga 400 (100 µ de espesor). Impresión a una cara con triángulo riesgo eléctrico en color negro. Se suministran en rollos de 500 m.

PCPC120
Poste de cadena de 48 pulgadas de altura, con portacartel de 16X12 pulgadas Base de hierro fundido de 6 Kg. de peso. Mástil de tubo de hierro de 35 pulgadas de diámetro. Pintado con pintura para exteriores.

PCBR80
Poste de cadena de 800 pulgadas de altura. Base de hierro fundido de 6 Kg. de peso. Mástil de tubo de hierro de 35 pulgadas de diámetro. Pintado con pintura para exteriores.

BC30 / BC50 / BC70 / BC95
Baliza cono de PVC normal o reflectante.
BC30 altura 12 mm
BC50 altura 20 mm
BC70 altura 700 mm
BC95 altura 950 pulgadas

CPBR25
Cadena Politheno con eslabón de medidas 35 pulgadas de longitud y 6 pulgadas de grosor. Se suministra en un color o dos (eslabones 8+8).

PCP25
Portalámparas con cable a presión de 25 metros de longitud. Incluye toma de corriente. Se suministra sin bombillas.

41010 / 41011
Valla de tiras colgantes montada sobre un cordel de 10 metros de longitud, formado por lengüetas de plástico en color rojo y blanco. Normal o reflectante.

TT85
Trípode de tela para señalización eventual, fabricado con tubo de hierro zincado de 20 pulgadas de diámetro. Tela plastificada de gran resistencia impresa por proceso de serigrafía.

TV85
Trípode vial para señalización eventual, fabricado con ángulo de hierro pintado. Válido para discos de 50 cm. y de 60 cm. y triángulos de 70 cm.

Tp63
Bípode de plástico para señalización eventual, de medidas 28ox24 pulgadas, fabricado en PVC de color amarillo y rotulado con pictograma y texto según necesidad.

MV16
Manga de viento direccional, de medidas 64x16x150 pulg., fabricada en tela de poliamida. Se suministra con aros y vientos para su colocación

00CS50R
Panel de cargas salientes para señalización de aquellas cargas que sobresalen por la parte posterior del vehículo, de medidas 20x20x1.4 pulgadas fabricado en aluminio, acabado con lámina reflectante H. I.

VE35 / VE60
Valla extensible con pie, de tubo rectangular de hierro. Pintada para la intemperie, con reflectancia por ambos lados.
VE35 longitud 3.5 m.
VE60 longitud 6 m.

BLP30
Baliza luminosa, fija o intermitente, con carcasa de Polypropileno de gran duración y resistencia a la intemperie. Duración aproximada de luz intermitente 1200 h con luz fija más de 150 h.. Necesita 2 baterías.

Cinta para marcar y delimitar zonas. Fabricadas en vinilo autoadhesivo de gran resistencia.



Marcador vial reflectante para delimitación de líneas divisorias o itinerarios. Disponibles varios modelos.

PHT70
Poste de hincado temporal, para restringir la circulación de vehículos, parcial o totalmente y convertir vías de circulación rodada en vías peatonales. Fabricado con tubo de acero de medidas 70x70x4 pulgadas, con bandas reflectantes.

BPHT70
Base para el poste de hincado temporal, con tapa de seguridad. Fabricada con tubo de acero de 80X80X3 pulgadas galvanizado en caliente. Llave antivandálica.

PHC10
Hito urbano de color negro metalizado, para contención de vehículos modelo CLASIC. De 1073 pulgadas de altura (incluidos 6 pulgadas de zona de anclaje) y 2.5 pulgadas de diámetro. Fabricado con tubo de acero de 2 pulgadas de espesor.

Sistema derotulación

Sistema de rotulación recambiable, para interior y/o exterior, formado por lamas de aluminio extrusionado. Las características del sistema modular y la variada disponibilidad de accesorios, permiten realizar múltiples combinaciones y conseguir resultados de gran valor estético.

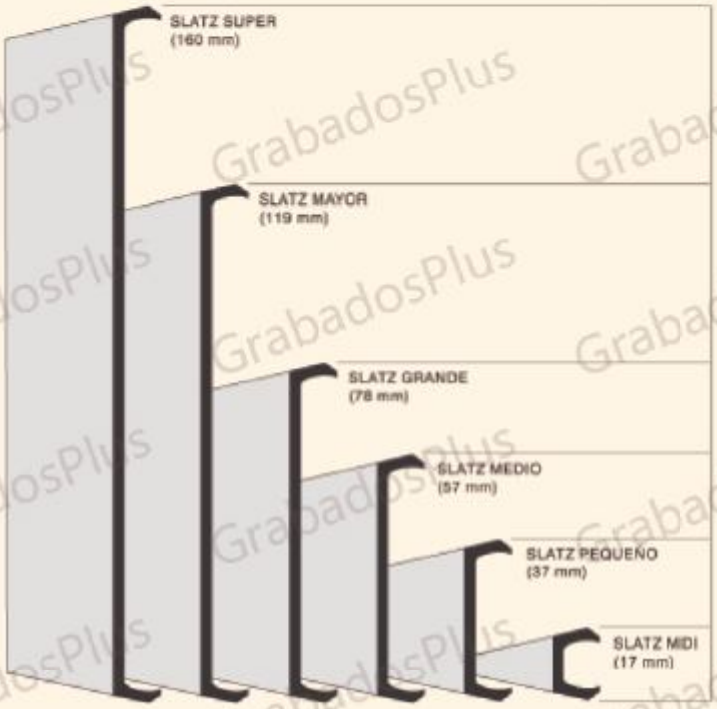

La utilización de directorios, generales o de planta y rótulos de secciones o dependencias, facilita la orientación de personas en lugares públicos, edificios oficiales, centros comerciales o grandes superficies.

El sistema modular recambiable permite una gran variedad de composiciones para rótulos de pared, en banderola, en suspensión o de sobremesa.

Mediante la combinación de perfiles terminales y planchas de aluminio se pueden conseguir rotulación recambiable en cualquier formato, incluso incluida en un directorio

Permite realzar su diseño mediante la impresión gráfica de diferentes colores y formas, bien sea en vinilo adhesivo de gran resistencia o por proceso de serigrafía.

Señal de seguridad

Rótulo personalizado







LG

UNIT
3

Emergência
Mangueira

LG

BRUNBECK GROUT

ROOM 323

3
Post Office Counters Ltd
ZONE

CONFERENCE ROOM

Breitfeld
GARDINEN

Señal zonas verdes

Elaborada sobre plancha de aluminio anodinado y montada sobre tubo cuadrado de aluminio, de medidas 30X30 pulgadas

Aparte de las referencias expuestas en este catálogo podemos realizar cualquier tipo de señal para zona verde, incluyendo el pictograma concreto, que cubra su necesidad.

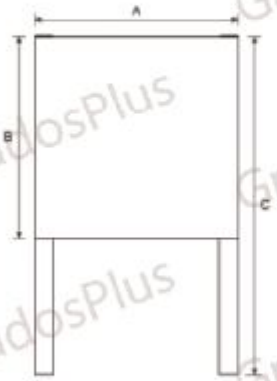

Dimensiones en pulgadas		
A	B	C
14	14	36

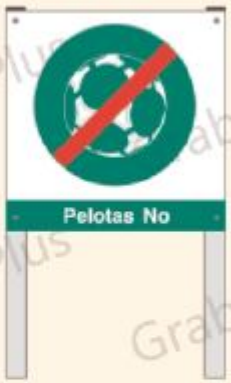

Señal de vado

Señal de vado personalizada según formato característico de cada municipio. La referencia municipal, única en cada placa, se puede imprimir por proceso de vinil o serigrafía.

Dimensiones en pulgadas	
A	B
12	16

0100

12x150 pulgadas

Placa de características

Placa especial y de características fabricada sobre aluminio anodizado plata o color, latón, acero inoxidable, etc. Se elabora por proceso de serigrafía, pantografía o grabado al ácido.

Esta placa permite un segundo proceso de grabado, para incluir las características técnicas, realizado en pantografía, convirtiéndose en indispensable para la identificación de vehículos, maquinaria y equipos de seguridad.

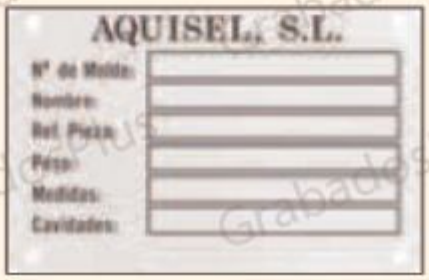

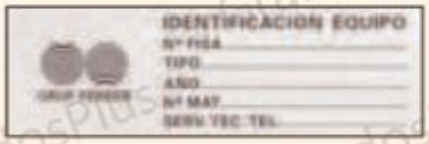

DOS-GARCIA
INGENIEROS-CIVILES-ELECTROMECANICOS

Serie: DGSE-00001

Capacidad: 300 KVAr Voltaje: 480 (V)

Amperes: _____ (A) Fecha: 25 / 04 / 2009

C/ 21 esq. 13, Plaza Candilejas, Local 6-B, Res. Villa Aura, Sto. Dgo. Oeste, República Dominicana Teléfono: 809-379-2151, Email: info@dosgarcia.com, Web: www.dosgarcia.com

Cartel días sin accidentes

El cartel días sin accidentes ofrece información de forma gráfica, sobre la siniestralidad de la empresa: la cantidad de accidentes por año, los días transcurridos desde el último accidente, sus fechas, máximos o mínimos conseguidos y permite marcar objetivos de no siniestralidad. Con cada cartel se suministra un juego de números del 0 al 9 por cada guarismo recambiable.

Cartel sencillo, en él únicamente se incluyen datos relativos a los días sin accidentes, como la cantidad de días, el número de días máximos conseguidos, la fecha del último accidente, etc.

Cartel combinado, donde se acompaña la información relativa a los días sin accidentes con otra información. En este caso se trata de una información de localización dentro de la planta, destinada principalmente a los visitantes o transportistas, donde se contempla el plano de situación y se detallan las diferentes zonas.

En este cartel combinado la información de los días sin accidentes se simultanea con información de seguridad. La fuerte relación que existe entre el cumplimiento de las normas de seguridad y la cantidad de días sin accidentes, hace de este cartel una pieza básica en la prevención, por tratarse de un marcador continuo de los objetivos a cumplir.

La actualización del cartel de días sin accidentes implica un mantenimiento diario. Gracias a nuestro sistema de fijación, sin utilizar colas o adhesivos, sin manipular ningún tipo de soporte y por supuesto sin que sea necesaria la utilización de herramientas, este mantenimiento se puede realizar de forma instantánea. El formato de los números, presentados en láminas, permite un fácil y cómodo almacenamiento.

7201PIZ
Tablero de corcho visto adaptable a rail, enmarcado con perfil de aluminio anodizado y con cantoneras redondeadas. Permite fijar con agujas o chinchetas.

10001PIZ
Planning serigrafiado, enmarcado con perfil de aluminio anodizado y con cantoneras redondeadas. Permite utilización de rotulador de borrado en seco y material magnético. Disponible en varios formatos.

7601VIT
Vitrina de anuncios tapizada con corcho. Puerta de metacrilato abatible, con cerradura con llave, enmarcada y con cantoneras redondeadas.

7651VIT
Vitrina de anuncios de corcho. Puerta de metacrilato abatible, con cerradura con llave, enmarcada y con cantoneras redondeadas.

Equipamiento para la construcción

Por su carácter eventual, la señal para obra, estándar o personalizada, se realiza sobre plancha de PVC.

Aparte de la señalización disponemos de una gran variedad de elementos, relativos a la seguridad, destinados al sector de la construcción, como sistemas cerramiento, balizamiento, prendas de alta visibilidad, etc.

Señal de obra personalizada

Señal compuesta de obra

Notas

GrabadosPlus

Premiaciones • Letreros • Impresos
Sellos • Artículos Promocionales

Tel.: 809.567.2574
www.grabadosplus.com